

Drehleuchte Typ 94



LED



Robuste und qualitativ sehr gute Drehspiegelleuchte für ortsfeste Montage.

Die Montage kann mit der Haube nach oben oder nach unten zeigend erfolgen.

Einsatz zur Verkehrswarnung, Alarmsignal für Fahrzeuge, Meldesignal für Notrufsäulen und Alarmanlagen für Häuser.

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff ABS orange (Haube OR) Kunststoff ABS schwarz (Haube RD,GN,BL)
Haube	Makrolon
Schutzart	IP 54
Gewicht	900g
Temperatur	-30°C bis +60°C
Drehzahl	160U/min
Lichtquelle	12V / 20/35/55 W Halogenlampe 24V / 20/50/70 W Halogenlampe 115V 20 W Halogenlampe 230V 20 W Halogenlampe 230V / 2.5W LED E14

Stromaufnahme

	20 W	35 W	55 W
12V DC	1.8A	3A	4.7A
12V AC	1.8A	3A	4.7A
	20 W	50 W	70 W
24V DC	0.9A	2.2A	3A
24V AC	0.9A	2.2A	3A
	20 W	25 W	40 W
115V AC	0.3A		
230V AC	0.15A	0.15A	0.22A
	LED		
230V AC	0.08A		


Ausführungen und Zubehör

Haubenfarben	orange, rot, blau, grün
Lampenleistung	12V 20/35/55W 24V 20/50/70W 115V 20W 230V 2.5W
Spannungen	siehe Stromtabelle
Zubehör	Wandhalter Schutzkorb Starkstromrelais (Telecom) Siehe Register 5


Bestellhinweise

Bestellnummer	0940-cc-pp-uuu-i
Farbcode (cc)	OR orange, RD rot, BL blau, GN grün
Leistung (pp)	01 2.5 W (nur 230V) 20 20 W 35 35 W (nur 12V) 50 50 W (nur 24V) 55 55 W (nur 12V) 70 70 W (nur 24V)
Spannung (uuu)	Spannungsangabe mit führenden Nullen
Strom (i)	A Wechselstrom D Gleichstrom

Seitenansicht

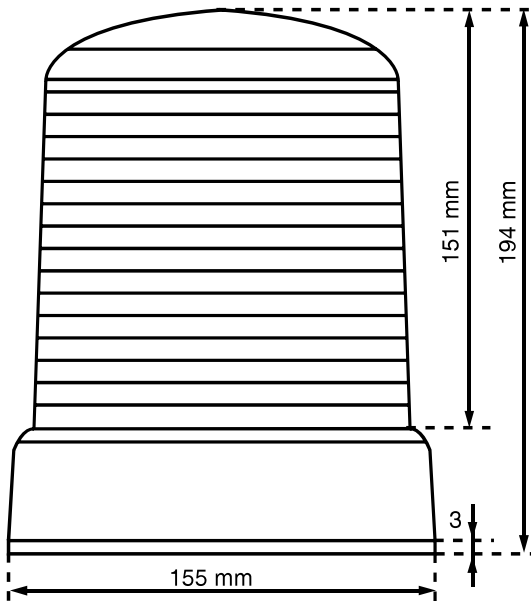

Ansicht von unten

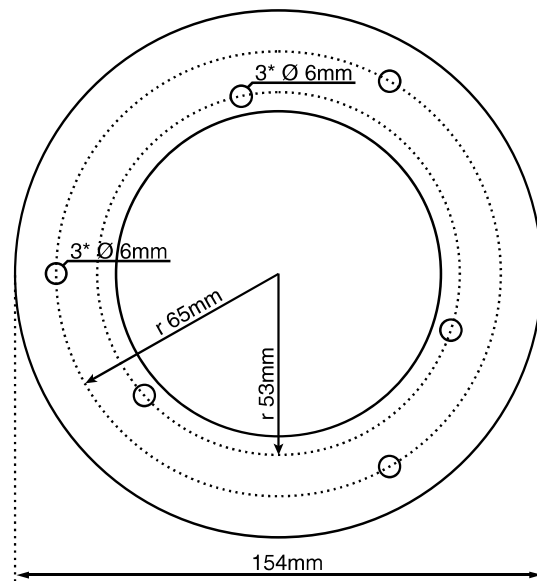

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49



Blitz- und Drehspiegelleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Pflanzenbestrahlungsleuchten