

# Relais pour courants forts Type 520

Relais téléphonique pour la signalisation des appels dans un environnement bruyant.

Ce relais sert d'amplificateur de commutation pour l'indication optique ou acoustique des appels.

Pontage réglable de 0 à 8 secondes avec potentiomètre. Sans pontage pour le klaxon; le relais commute en synchronisation avec l'appel. Avec pontage pour la lumière, afin qu'elle reste alimentée pendant tout le cycle d'appel.



## Données techniques

<b>Boîtier</b>	Polycarbonate gris clair
<b>Protection</b>	IP 54
<b>Poids</b>	400g
<b>Température</b>	-20°C à +45°C
<b>Contact relais</b>	1x UM, 10A 250V 2x UM, 5A 250V
<b>Tension</b>	230V AC
<b>Entrée de câble</b>	presse-étoupe 2x M16 x 1.5 et M12 x 1.5
<b>Fixation</b>	avec 4 vis à travers le fond du boîtier

## Consommation de courant (tension d'appel)

>20 Veff. 1.6 - 7mA


## Exécutions et accessoires

<b>Exécution</b>	avec pontage 0-8s
<b>Contact relais</b>	voir indications de commande
<b>Tension</b>	230V AC
<b>Tension d'appel</b>	voir tableau de courants autres sur demande


## Indications de commande

<b>No. commande</b>	520a-k-230-A
<b>Exécution (a)</b>	M avec pontage (0 - 8sec.)
<b>Contact (k)</b>	0 avec un contact fermeture 2 avec deux contacts fermeture (sans potentiel)
<b>Tension</b>	230 230V AC
<b>Courant</b>	A Courant alternatif

**Vue de côté**

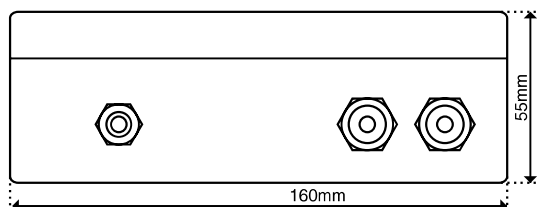

**Vue de dessous**

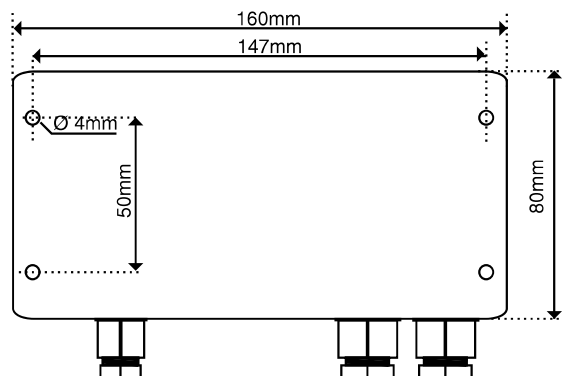

**Hugentobler Spezialleuchten AG**

**Brunnenwiesenstr. 14**

**CH - 8570 Weinfelden**

**Tel. +41 071 626 20 40**

**Fax +41 071 626 20 49**



**Feux à flash et feux clignotants**



**Feux spéciaux pour la navigation  
aérienne et maritime**



**Lampes spéciales pour plantes**