

# Feu à flash Type 10

Feu à flash de forme cylindrique pour l'émission périodique de flashes lumineux.

Utiliser comme indicateur d'avertissement, d'état ou d'attention.

Utiliser comme détecteur d'alarme ou de signal lorsque les sirènes sont dérangeantes ou qu'il y a beaucoup de bruit ambiant.



## Données techniques

<b>Boîtier</b>	Polyamid gris
<b>Capot</b>	Makrolon
<b>Protection</b>	IP 43
<b>Poids</b>	400g
<b>Température</b>	-25°C à +55°C
<b>Fréquence flash</b>	50-60/min
<b>Entrée de câble</b>	presse-étoupe M16 x 1.5
<b>Fixation</b>	avec cornière de montage oubien à travers d'une fixation par vis dans le fond du boîtier

## Consommation de courant

	5 Ws	15 Ws
12V DC	300mA	
24V DC	200mA	
12V AC	130mA	
24V AC	70mA	
36V AC	47mA	
48V AC	35mA	
115V AC	35mA	
230V AC	40mA	75mA


## Exécutions et accessoires

<b>Exécution</b>	avec ou sans cornière de montage
<b>Couleurs capot</b>	clair, jaune, orange, rouge, vert, bleu
<b>Tensions</b>	voir tableau de courants autres sur demande
<b>Energie flashes</b>	5 Ws ; 15 Ws
<b>Accessoires</b>	relais pour courants forts (Telecom) voir <b>Registre 5</b>


## Indications de commande

<b>No. commande</b>	010a-cc-pp-uuu-i
<b>Exécution (a)</b>	0 sans cornière de montage W avec cornière de montage
<b>Code couleur (cc)</b>	WH clair, YE jaune, OR orange, RD rouge, GN vert, BL bleu
<b>Energie flashes (pp)</b>	05 5 Ws 15 15 Ws
<b>Tension (uuu)</b>	Indication de tension commençant chaque fois par un zéro
<b>Courant (i)</b>	A Courant alternatif D Courant continu

Vue de côté

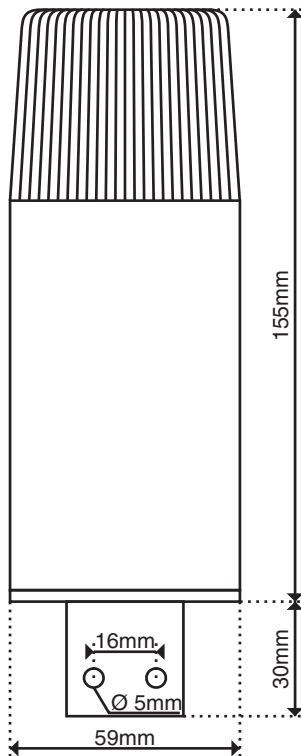

Vue de dessus

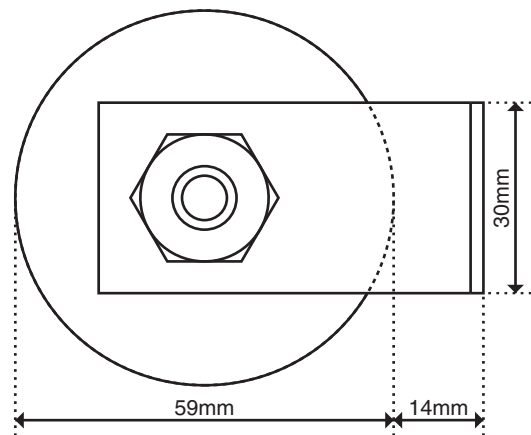

**Hugentobler Spezialleuchten AG**

**Brunnenwiesenstrasse 14**

**CH - 8570 Weinfelden**

**Tel. +41 71 626 20 40**

**info@spezialleuchten.ch**

**www.spezialleuchten.ch**



**Feux de signalisation et d'alarme**



**Feux spéciaux pour la navigation  
aérienne et maritime**



**Feux de sécurité pour tunnels**