

Blitzleuchte Typ 316 (Typ 16 und 300)

Aufgebaut auf komplettem "Edizio by Feller"- Programm im neuen, zeitlosen EDIZIOdue-Design und somit multifunktional einsetzbar für AP und UP Apparate. Durch die Strukturierung der neuen Kalotte, die eine sehr breite Abstrahlung des Lichtblitzes bewirkt, ist nur noch eine Kalottenhöhe nötig, was den Bestellvorgang und die Lagerbewirtschaftung noch einfacher macht.

Blitzleuchte und Schallgeber zum Melden von Zuständen mittels intensivem Blitz und Ton.

Als Warn- Zustands- oder Aufmerksamkeitsanzeige im Alarm- und Signalbereich einsetzbar.

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff weiss oder farbig
Haube	Makrolon
Schutzart	IP 21
Gewicht	UP 100g / AP 150g
Temperatur	-25°C bis +40°C
Blitzfrequenz	230V: 50 - 60/min übrige: 20 - 30/min andere Blitzfrequenz auf Anfrage möglich
Tonfrequenz	2750Hz
Schalldruck	72-93 dB(A), 60cm
Befestigung	UP mittels 4 Schrauben durch die Befestigungsplatte AP mittels 4 Schrauben durch die Grundplatte

Stromaufnahme

	5 Ws	Ton A/B
12V DC	0.130A	2-15mA
24V DC	0.150A	3-12mA
12V AC	0.150A	8-12mA
24V AC	0.210A	8-12mA
230V AC	0.040A	4- 8mA

EDIZIOdue®




Ausführungen und Zubehör

Ausführung	Unter- oder Aufputzversion
Haubenfarben	gelb, rot, grün, rauchtopas
Blitzenergie	5 Ws
Zubehör	Starkstromrelais (Telecom) Gehäusefarben gemäss Feller


Bestellhinweise

Bestellnummer	316a-cc-pp-uuu-i-t	
Ausführung (a)	A	Aufputzversion
	U	Unterputzversion
Farbcode (cc)	YE	gelb, WH rauchtopas,
	RD	rot, GN grün
Blitzenergie (pp)	05	5 Ws
Spannung (uuu)	Spannungsangabe mit führenden Nullen	
Strom (i)	A	Wechselstrom
	D	Gleichstrom
Tonart (t)	A	Dauerton 2750Hz
	B	Pulsierend 2750Hz

Seitenansicht Unterputzversion

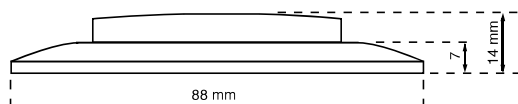

Seitenansicht Aufputzversion

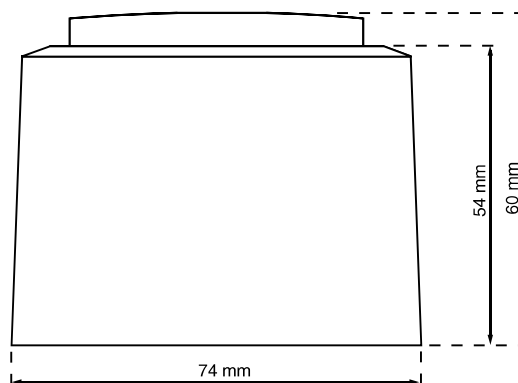

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49



Blitz- und Drehspiegelleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Pflanzenbestrahlungsleuchten