

Feu tournant Type 94-V



Feu tournant robuste, à retardement, pour le fonctionnement avec notre relais pour courants forts pour l'indication d'appels téléphoniques dans des environnements bruyants.

Le temps de suivi peut être réglé de 2 à 30 secondes à l'aide des interrupteurs DIP.

Le montage peut se faire avec le capot pointant vers le haut ou vers le bas.

Comme l'entrée d'impulsions est isolée galvaniquement de l'alimentation électrique et peut être adaptée aux besoins du client, ce feu tournante convient également aux installations sonneries et aux systèmes de commande.

Données techniques

Boîtier	Plastique ABS noir
Capot	Makrolon
Protection	IP 54
Poids	900g
Température	-30°C à +60°C
Rotation	160U/min
Source lumière	2.5W LED E14

Exécutions et accessoires

Couleurs capot	orange, rouge, bleu, vert
Ampoule	230V 2.5W
Accessoires	ornière de montage grille de protection relais pour courants forts (Telecom) voir Registre 5


Consommation de courant

	LED
230V AC	0.08A


Indications de commande

No. commande	094V-cc-01-230-A		
Code couleur (cc)	OR orange,	RD rouge,	
	GN vert,	BL bleu	

Vue de côté

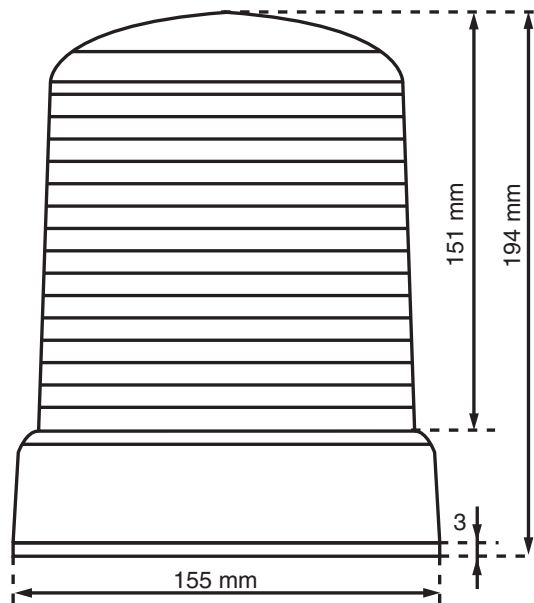

Vue de dessous

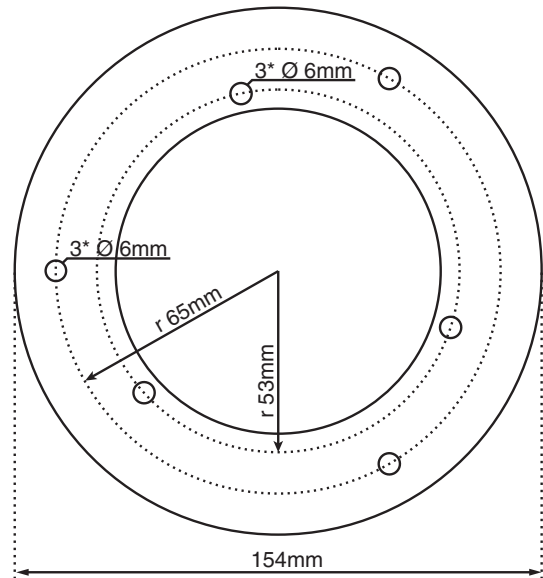

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Feux de signalisation et d'alarme



**Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime**



Feux de sécurité pour tunnels