

# Drehleuchte Typ 94-V



Robuste, abfallverzögerte Drehspiegelleuchte für den Betrieb an unseren Starkstromrelais zu Telefonrufanzeige in lärmiger Umgebung.

Die Nachlaufzeit lässt sich mittels DIP-Schaltern von 2 bis 30 Sekunden einstellen.

Montage kann mit der Haube nach oben oder nach unten zeigend erfolgen.

Da der Impulseingang galvanisch von der Speisung getrennt ist und auf Kundenwunsch angepasst werden kann, ist diese Drehleuchte auch für Sonnerieanlagen und Steuerungen geeignet.

## Technische Daten

<b>Gehäuse</b>	Kunststoff ABS schwarz
<b>Haube</b>	Makrolon
<b>Schutzart</b>	IP 54
<b>Gewicht</b>	900g
<b>Temperatur</b>	-30°C bis +60°C
<b>Drehzahl</b>	160U/min
<b>Lichtquelle</b>	2.5W LED E14

## Ausführungen und Zubehör

<b>Haubenfarben</b>	orange, rot, blau, grün
<b>Lampenleistung</b>	230V 2.5W
<b>Zubehör</b>	Wandhalter Schutzkorb Starkstromrelais (Telecom) <b>Siehe Register 5</b>


## Stromaufnahme

	<b>LED</b>
230V AC	0.08A


## Bestellhinweise

<b>Bestellnummer</b>	094V-cc-01-230-A		
<b>Farbcode (cc)</b>	OR orange,	RD rot,	
	GN grün,	BL blau	

Seitenansicht

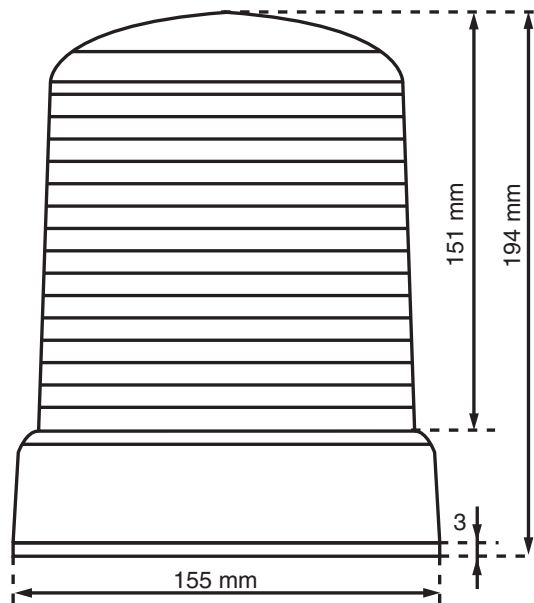

Ansicht von unten

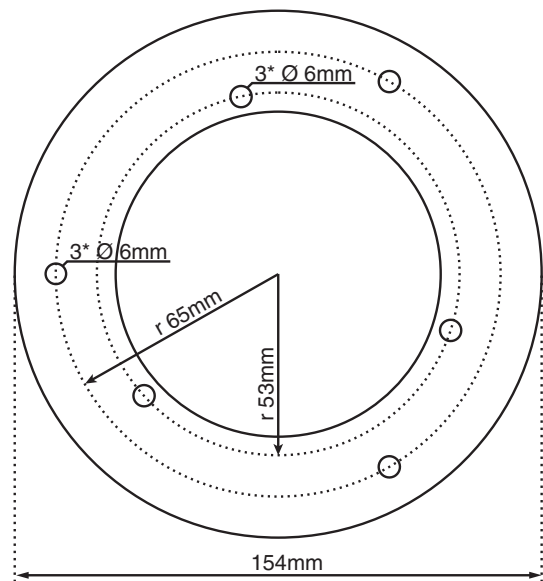

**Hugentobler Spezialleuchten AG**

**Brunnenwiesenstrasse 14**

**CH - 8570 Weinfelden**

**Tel. +41 071 626 20 40**

**Fax +41 071 626 20 49**



**Blitz- und Drehspiegelleuchten**



**Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt**



**Pflanzenbestrahlungsleuchten**