


Feu clignotant Type XLF RGB

Feu à LED multicolore avec technologie multicanal. Il y a trois niveaux d'alarme différents qui peuvent être contrôlés par des contacts électriques indépendants. Huit couleurs différentes et cinq effets d'éclairage peuvent être sélectionnés pour chaque canal.

Avec lentille de Fresnel pour une bonne visibilité sur une plus grande distance.

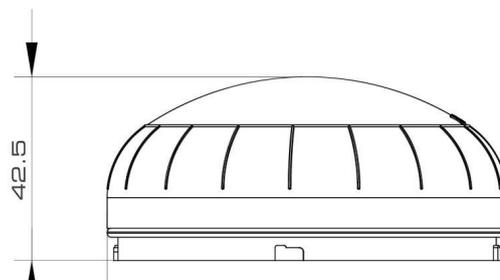

Données techniques

Protection	IP 66 (feu & base)
Poids	11g (feu) 6-35g (base, selon modèle)
Température	-40°C à +55°C
Effets lumineux	permanente/clignotante
Capot	Polycarbonat (PC)
Base	Polycarbonat (PC)
Fixation	au moyen de la base

Consommation de courant

LED	
12V UC	250mA
24V UC	155mA
240V AC	75mA

Exécutions et accessoires


Base	plat, profond, mur, double
Couleurs base	blanc gris, rouge, noir sur demande
Tensions	voir tableau de courants
Accessoires	Grille de protection Voir Registre 5

Indications de commande


No. commande	S-XLF-RGB Directional-bb-uuuu	
Base (bb)	SH plat WL mur	DE profond DB double
Tension (uuuu)	1224 230	12/24V AC/DC 120/240V AC



Vue XLF RGB

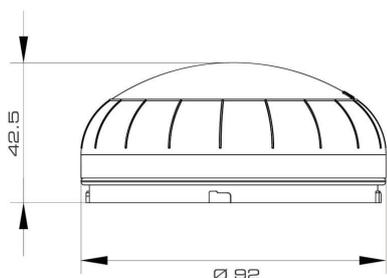


Vue base profond

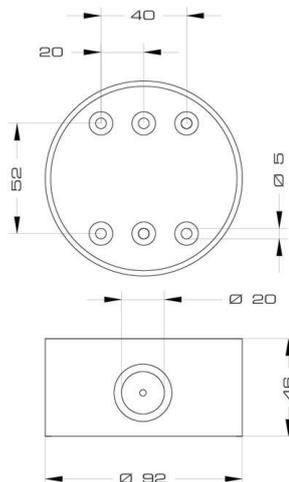

Vue base plat (12-24V seulement)



Vue base pour montage mural

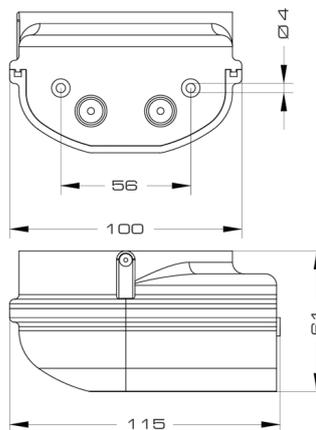

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Feux de signalisation et d'alarme



Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime



Feux de sécurité pour tunnels

Vue base pour montage de 2 feux

