

# Drehleuchte Typ 94



Robuste und qualitativ sehr gute Drehspiegelleuchte für ortsfeste Montage.

Die Montage kann mit der Haube nach oben oder nach unten zeigend erfolgen.

Einsatz zur Verkehrswarnung, Alarmsignal für Fahrzeuge, Meldesignal für Notrufsäulen und Alarmanlagen für Häuser.

## Technische Daten

<b>Gehäuse</b>	Kunststoff ABS schwarz
<b>Kalotte</b>	Makrolon
<b>Schutzart</b>	IP 54
<b>Gewicht</b>	900g
<b>Temperatur</b>	-30°C bis +60°C
<b>Drehzahl</b>	160U/min
<b>Lichtquelle</b>	12V / 20/55 W Halogenlampe 24V / 20/70 W Halogenlampe 24V / 50 W Halogenlampe (solange Vorrat) 115V 20 W Halogenlampe 230V 20 W Halogenlampe 230V / 2.5W LED E14

## Stromaufnahme

	20 W	55 W	
12V DC	1.80A	4.7A	
12V AC	1.80A	4.7A	
	20 W	50 W	70 W
24V DC	0.90A	2.2A	3.0A
24V AC	0.90A	2.2A	3.0A
	20 W		
115V AC	0.30A		
230V AC	0.15A		
	LED		
230V AC	0.08A		


## Ausführungen und Zubehör

<b>Kalottenfarben</b>	orange, rot, blau grün (solange Vorrat)
<b>Lampenleistung</b>	12V 20/55W 24V 20/70W 24V 50W (solange Vorrat) 115V 20W 230V 2.5W
<b>Spannungen</b>	siehe Stromtabelle
<b>Zubehör</b>	Wandhalter Schutzkorb Starkstromrelais (Telecom) <b>Siehe Register 5</b>


## Bestellhinweise

<b>Bestellnummer</b>	0940-cc-pp-uuu-i
<b>Kalottenfarbe (cc)</b>	OR orange RD rot BL blau GN grün (Auslauf)
<b>Leistung (pp)</b>	01 2.5W (nur 230V) 20 20W 50 50W (nur 24V/solange Vorrat) 55 55 W (nur 12V) 70 70 W (nur 24V)
<b>Spannung (uuu)</b>	Spannungsangabe mit führenden Nullen
<b>Strom (i)</b>	A Wechselstrom D Gleichstrom

Seitenansicht

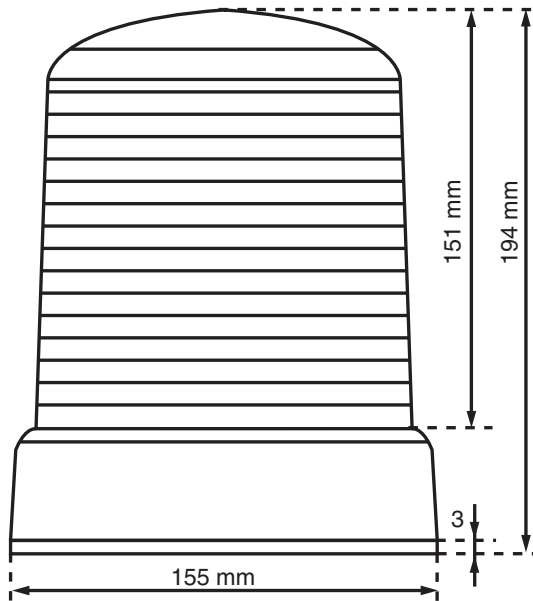

Ansicht von unten

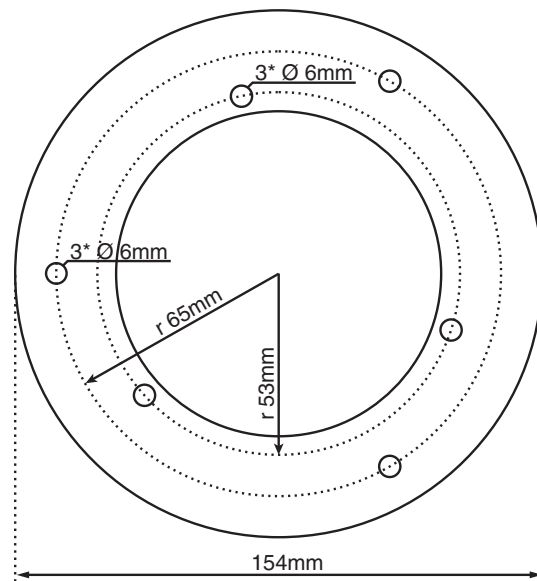

**Hugentobler Spezialleuchten AG**

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



**Signal- und Alarmleuchten**



**Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt**



**Tunnelsicherheitsleuchten**