



Drehleuchte Typ 130

Auslaufmodell

Robuste Drehleuchte für ortsfeste Montage.

Sehr hohe Lichtstärke dank Halogenlampe.

Einsatz zur Verkehrswarnung, Alarmsignal für Fahrzeuge, Meldesignal für Notrufsäulen, Alarmanlagen für Häuser und weit entfernte Pumpwerke.

Strassenverkehrstaugliche Drehspiegelleuchte mit Halogeneinsatz in Metallgehäuse.



Technische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Gehäuse | Eisenblech grau |
| Haube | Makrolon |
| Schutzart | IP 54 |
| Gewicht | 2.4kg |
| Temperatur | -30°C bis +60°C |
| Drehzahl | 160 U/min |
| Lichtquelle | Halogenlampe H1 12V / 55 W 24V / 70 W |

Stromaufnahme

| | 55 W | 70 W |
|---------|------|-------|
| 12V DC | 4.6A | |
| 24V DC | | 2.7A |
| 12V AC | 4.6A | |
| 24V AC | | 2.7A |
| 230V AC | | 0.35A |


Ausführungen und Zubehör

| | |
|-----------------------|---|
| Haubenfarben | gelb |
| Spannungen | siehe Stromtabelle |
| Lampenleistung | 12V 55 W 24V 70 W |
| Zubehör | Wandhalter Schutzkorb Starkstromrelais (Telecom) Siehe Register 5 |


Bestellhinweise

| | |
|-----------------------|---|
| Bestellnummer | 1300-YE-pp-uuu-i |
| Leistung (pp) | 55 55 W (nur 12V) 70 70 W (24V/230V) |
| Spannung (uuu) | Spannungsangabe mit führenden Nullen |
| Strom (i) | A Wechselstrom D Gleichstrom |

Seitenansicht

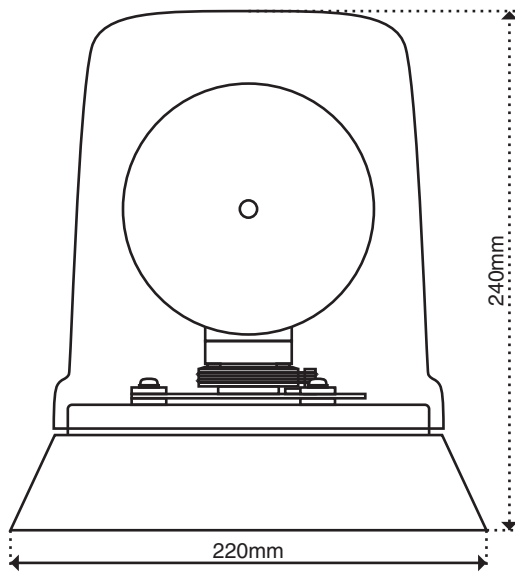

Ansicht von unten

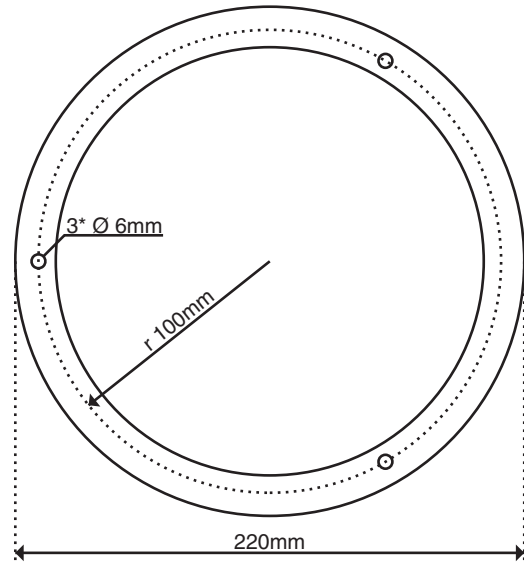

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49



Blitz- und Drehspiegelleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Pflanzenbestrahlungsleuchten