

Feu de secours Type Secu-Flash 4

Ce feu de secours est un système de sécurité conçu de manière modulaire pour les situations d'urgence telles que les incendies, les accidents, etc. dans les tunnels routiers. La combinaison d'un feu permanent vert (LED) et de flashes de lumière blanche intensive (LED) permet de détecter rapidement la issue de secours en cas d'urgence, même en cas de fort dégagement de fumée.

Pour compenser les différentes courbures et inclinaisons des parois du tunnel, les bases des barres lumineuses sont adaptées individuellement au tunnel en question.

Les feux de secours Secu-Flash existants peuvent être adaptés à la nouvelle unité d'éclairage moyennant de légères modifications. Les bases existantes peuvent également être utilisées.



Données techniques

Boîtier	PMMA résistant aux chocs Inox 1.4571
Base	Inox 1.4571
Protection	IP 66
Poids feu	11.7kg; correspond à 1 barre lumineuse avec 1 feu permanent et 3 feux à flash
Poids base	env. 5-9kg (selon modèle)
Température	-20°C à +45°C
Tension	24VDC
Source de lumière	Flash: LED 1W Feu permanent: 7.2W
Cycle d'utilisation	100%
Durée de vie	LED: 70'000h Flash LED: 70'000h

Consommation de courant

3 Feu à flash LED 24V DC	0.13A
1 Feu LED 24V DC	0.30A

Avantages

Le système des barres lumineuses est conçu de manière à ce que toute l'unité d'éclairage puisse être démontée de sa base sans outil. Le feu vert permanent peut être remplacé rapidement, sans démonter les feux à flash de la même barre.

La forme du prisme garantit d'une part une visibilité optimale et d'autre part une construction fine et peu saillante. De plus, les feux ne doivent pas être démontés lors du nettoyage des tunnels.

Exécutions et accessoires

Base	pour une paroi de tunnel droite
Accessoires	boîte de connexion câble de connexion boîte intermédiaire câble de raccordement

Indications de commande (pour 1 barre)


No. commande	Secu-Flash4-ss-DL-bl
Type barre (SS)	M0 Master; longueur 1850mm S0 Slave; longueur 1850mm M1 Master; longueur 2164mm S1 Slave; longueur 2164mm

Feu permanent (DL) Feu LED


Feu à flash (bl)	00 sans feu à flash LED BL avec feu à flash LED
-------------------------	--

Les bases doivent être commandées séparément.

Vue de côté

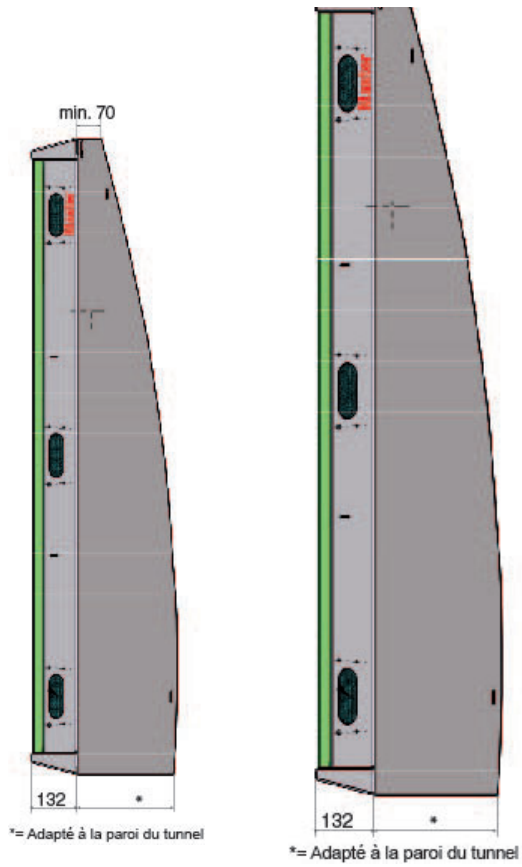

Vue de devant

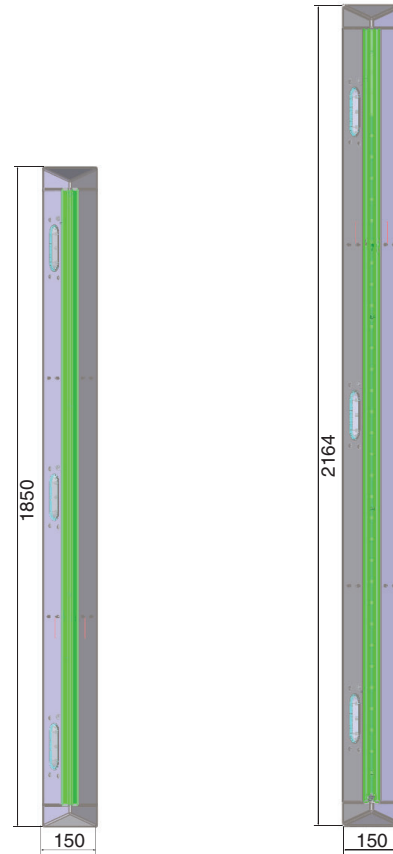

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14


CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch

Plan de base



Feux de signalisation et d'alarme



**Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime**



Feux de sécurité pour tunnels