

Feu à flash Type 16

EDIZIOdue®



Construit sur la collection complète "Edizio by Feller" de la nouvelle ligne EDIZIOdue et donc multifonctionnel pour les appareils AP et UP. Grâce à la structuration du nouveau capot, qui provoque une très large émission du flash lumineux, une seule hauteur de capot est nécessaire, ce qui facilite encore le processus de commande et la gestion des stocks.

Feu à flash pour une indication des conditions au moyen d'un flash intensif.

Utiliser comme indicateur d'avertissement, d'état ou d'attention dans la zone d'alarme et de signalisation.

Données techniques

Boîtier	Plastique blanc ou coloré
Capot	Makrolon
Protection	IP 21
Poids	UP 100g / AP 150g
Température	-25°C à +40°C
Fréquence flash	230V: 50-60/min autres: 20 - 30/min autres sur demande
Fixation	UP avec 4 vis à travers la plaque de fixation AP avec 2 vis à travers le fond du boîtier

Consommation de courant

	5 Ws
12V DC	0.130A
24V DC	0.150A
12V AC	0.150A
24V AC	0.210A
230V AC	0.040A


Exécutions et accessoires

Exécution	montage encastré ou mural
Couleurs capot	jaune, rouge, vert, topaze
Energie flashes	5 Ws
Accessoires	relais pour courants forts (Telecom) couleurs boîtier selon Feller voir Registre 5


Indications de commande

No. commande	016a-cc-pp-uuu-i
Exécution (a)	AP montage mural UP montage encastré
Code couleur (cc)	YE jaune, WH topaze, RD rouge, GN vert
Energie flashes (pp)	05 5 Ws
Tension (uuu)	Indication de tension commençant chaque fois par un zéro
Courant (i)	A Courant alternatif D Courant continu

Vue de côté montage encastré

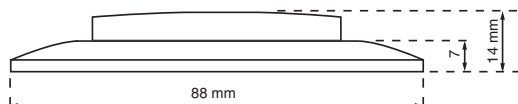

Vue de côté montage mural

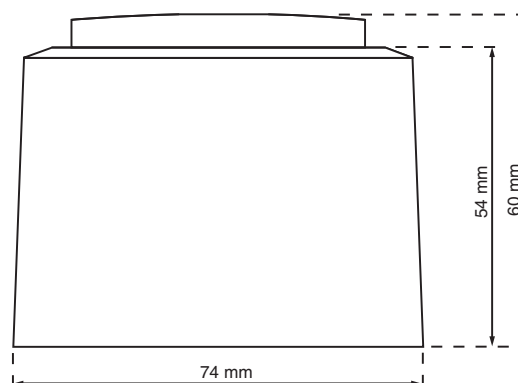

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Feux de signalisation et d'alarme



**Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime**



Feux de sécurité pour tunnels