

LED-Ampel Typ 142

Modernes, schlankes LED-Zwergsignal mit mitgelieferten Auslegearmen zur einfachen Wandmontage.

Anstelle eines Reflektors wird zur Verbesserung der Leuchtdichte eine spezielle Linse vor der LED verwendet. Dies verbessert die Sichtbarkeit, speziell bei Sonnenlicht.

Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Ampeln ist die erhöhte Lebensdauer der Leuchtmittel.



Technische Daten

Gehäuse	UV-stabilisiertes, bruchresistentes Polycarbonat schwarz (RAL 9005)
Gewicht	1.2 / 2.0 / 3.0kg
Schutzart	IP 55
Temperatur	-30°C bis +60°C
Leistung	6VA pro Kammer

Stromaufnahme

30mA bei 230V AC* pro Kammer

* andere Spannungen auf Anfrage

Ausführungen und Zubehör


Anschluss	Kabeleinführung durch die Auslegearme
Kammerfarben	rot, gelb, grün, klar
Spannungen	siehe Stromtabelle
Zubehör	Sujet in Linse (z.B. Pfeil)

Bestellhinweise

(erstes c = erste Kammerfarbe, nicht benötigte Kammern mit 0 füllen, oben beginnend)

Bestellnummer	142a-ccc-06-uuu-i
Ausführung (a)	1 Einkammerampel 2 Zweikammerampel 3 Dreikammerampel
Farbcode (c)	Y gelb, R rot, G grün, W klar
Spannung (uuu)	Spannungsangabe mit führenden Nullen
Strom (i)	A Wechselstrom D Gleichstrom

Abmessungen

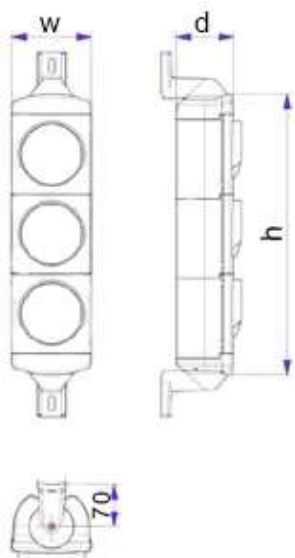

Anzahl Kammern	w	h	d
1	136	206	97
2	136	341	97
3	136	476	97



Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49



Blitz- und Drehspiegelleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Pflanzenbestrahlungsleuchten