

Drehleuchte Typ 130

Robuste Drehleuchte für ortsfeste Montage.

Sehr hohe Lichtstärke dank Halogenlampe.

Einsatz zur Verkehrswarnung, Alarmsignal für Fahrzeuge, Meldesignal für Notrufsäulen, Alarmanlagen für Häuser und weit entfernte Pumpwerke.

Strassenverkehrstaugliche Drehspiegelleuchte mit Halogeneinsatz in Metallgehäuse.



Technische Daten

Gehäuse	Eisenblech grau
Haube	Makrolon
Schutzart	IP 54
Gewicht	2.4kg
Temperatur	-30°C bis +60°C
Drehzahl	160 U/min
Lichtquelle	Halogenlampe H1 12V / 55 W 24V / 70 W

Ausführungen und Zubehör

Haubenfarben	gelb
Spannungen	siehe Stromtabelle
Lampenleistung	12V 55 W 24V 70 W
Zubehör	Wandhalter Schutzkorb Starkstromrelais (Telecom) Siehe Register 5


Stromaufnahme

	55 W	70 W
12V DC	4.6A	
24V DC		2.7A
12V AC	4.6A	
24V AC		2.7A
230V AC		0.35A


Bestellhinweise

Bestellnummer	1300-YE-pp-uuu-i
Leistung (pp)	55 55 W (nur 12V) 70 70 W (24V/230V)
Spannung (uuu)	Spannungsangabe mit führenden Nullen
Strom (i)	A Wechselstrom D Gleichstrom

Seitenansicht

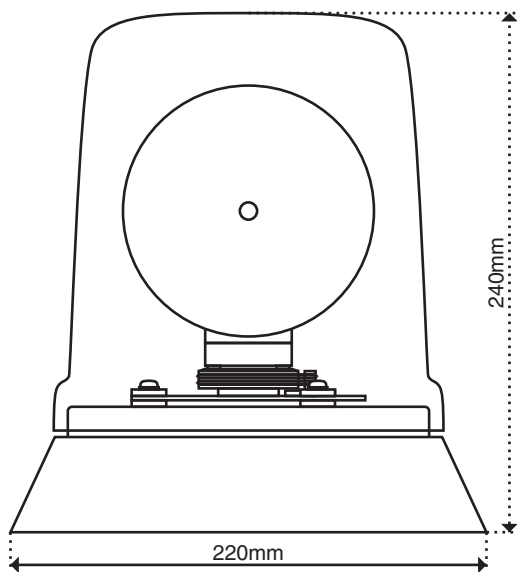

Ansicht von unten

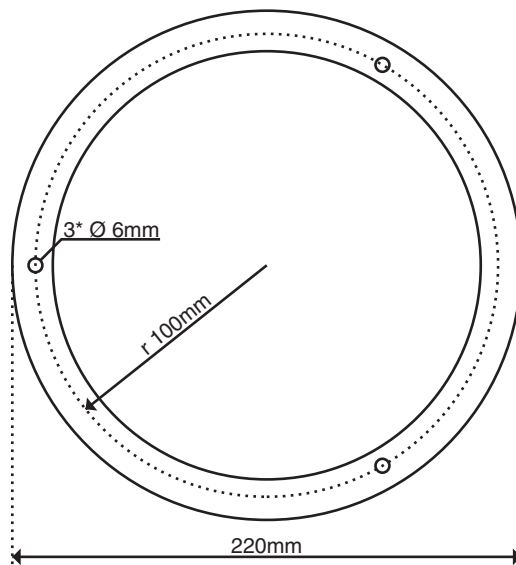

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49



Blitz- und Drehspiegelleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Pflanzenbestrahlungsleuchten