

Feu tournant Type 130

Modèle abandonné

Feu tournant robuste pour montage fixe.

Intensité lumineuse très haute grâce à une lampe halogène.

Utiliser pour la signalisation routière, d'alarme pour les véhicules, d'alarme pour les bornes d'appel d'urgence, les systèmes d'alarme pour les maisons et les stations de pompage éloignées.

Feu tournant adapté à la conduite avec insert halogène dans un boîtier métallique.



Données techniques

Boîtier	Tôle de fer gris
Capot	Makrolon
Protection	IP 54
Poids	2.4kg
Température	-30°C à +60°C
Rotation	160 U/min
Source lumière	Lampe halogène H1 12V / 55 W 24V / 70 W

Consommation de courant

	55 W	70 W
12V DC	4.6A	
24V DC		2.7A
12V AC	4.6A	
24V AC		2.7A
230V AC		0.35A


Exécutions et accessoires

Couleurs capot	jaune
Tensions	voir tableau de courants
Ampoule	12V 55 W 24V 70 W
Accessoires	cornière de montage grille de protection relais pour courants forts (Telecom) voir Registre 5


Indications de commande

No. commande	1300-YE-pp-uuu-i
Ampoule (pp)	55 55 W (12V seulement) 70 70 W (24V/230V)
Tension (uuu)	Indication de tension commençant chaque fois par un zéro
Courant (i)	A Courant alternatif D Courant continu

Vue de côté

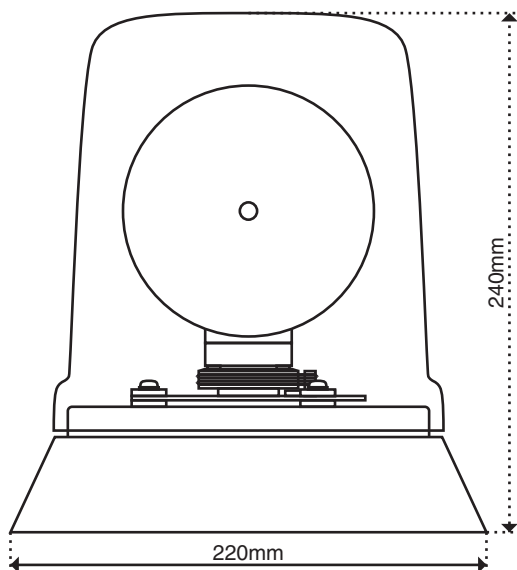

Vue de dessous

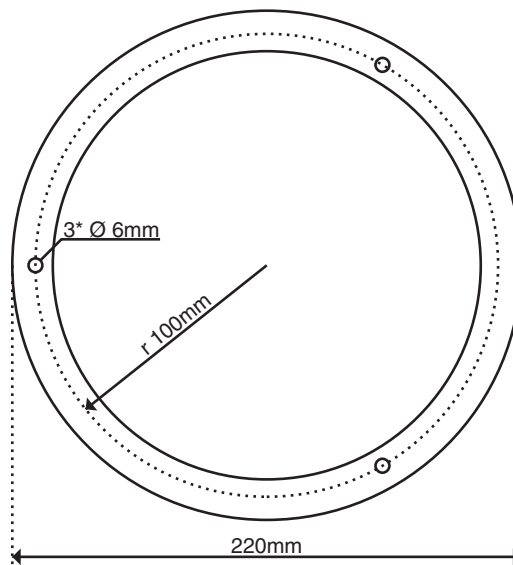

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Feux de signalisation et d'alarme



**Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime**



Feux de sécurité pour tunnels