

Feu solaire pour Entrées de Port Type M860

Feu solaire robuste avec batterie pour un balisage permanent et fiable des entrées de port et des obstacles maritimes. La batterie intégrée est conçue pour fonctionner sans entretien pendant 5 ans. La grande capacité de la batterie et le contrôle actif de la charge garantissent un fonctionnement stable pendant jusqu'à 4 semaines, même en cas de faible ensoleillement et/ou de longues périodes de brouillard.

Le feu s'allume et s'éteint à l'aide du commutateur crépusculaire intégré. Un éclairage continu ou différentes fréquences de clignotement et niveaux d'intensité permettent une visibilité comprise entre 4 et 7 milles marins. Il est configuré en usine selon les exigences. Après l'installation, les paramètres peuvent être ajustés si nécessaire à l'aide de la télécommande disponible séparément (en option: par Bluetooth®).

Pour les applications critiques, l'état du feu peut être surveillé par satellite (en option).

Le boîtier et la lentille sont en plastique, les éléments porteurs en aluminium thermolaqué.

Un répulsif anti-oiseaux est inclus dans la livraison.

Données techniques

Boîtier	Polysiloxanes, résistants aux UV	
Lentilles/sortie lumière	Polycarbonate, stabilisé aux UV	
Protection	IP 68	
Poids	10.2kg	
Source lumineuse	LED haute performance	
Montage	3 ou 4 vis, M10	
Visibilité	4 - 7 NM (TC=0.74)	
Angle d'émission	360° (horizontal) 8° (vertical)	
Intensité maximale avec lumière fixe	rouge	239cd
	vert	290cd
	jaune	320cd
	blanc	445cd



Données techniques (suite)

Tension	4 x cellules solaire haute performance 3.8W avec régulateur MPPT, batterie 186Wh / 12V / 15.5 Ah (remplaçables par Hugentobler Spezialleuchten AG)
Consommation	n/a
Température	-30°C à +50°C
Configuration	par télécommande infrarouge (accessoire) par Bluetooth® (en option)


Exécutions et accessoires

Options	- prise de charge externe - pack d'options 1 comprenant la surveillance de l'état par satellite et portail web/synchronisation GPS/ programmation Bluetooth®
Accessoires	- télécommande infrarouge - film plastique sectoriel - supports de montage divers - mât


Indications de commande

No. commande	M860cc-186-v	
Code couleur (cc)	RD rouge	GN vert
	YE jaune	WH blanc
Option (v)	BT	avec GPS/Bluetooth
	SATCOM	avec fonction GPS/SAT

Vue de côté

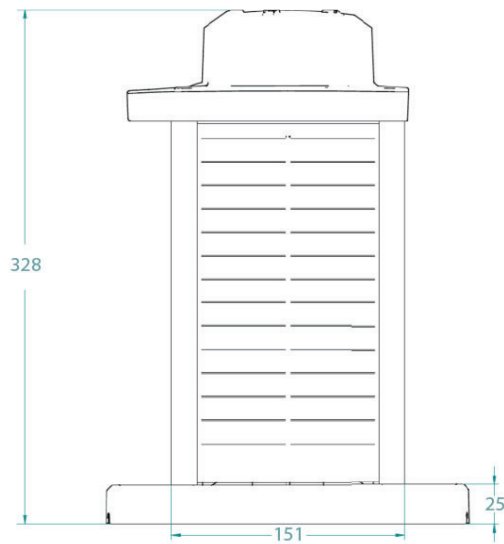

Vue de dessous

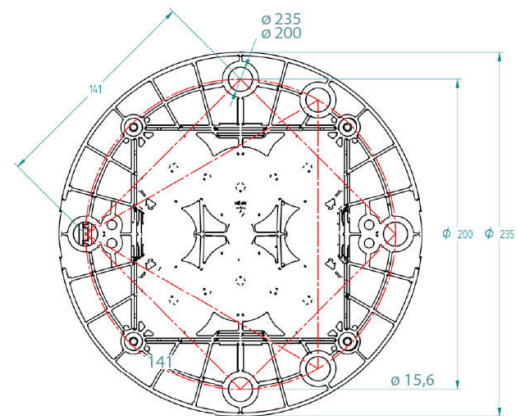

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Feux de signalisation et d'alarme



**Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime**



Feux de sécurité pour tunnels