

# LUXOLED 5 Hinweisleuchte

Diese robuste Prismenleuchte ist mit 2 nachleuchtenden Piktogrammen (500 x 700) ausgerüstet. Da die Tunnelkrümmung je nach Bauart des Tunnels variiert, wird für die Montage der Leuchten ein der Tunnelwand angepasster Sockel vormontiert. Der Sockel wird mittels 4 Klebankern an der Tunnelwand befestigt. Der Leuchtenkörper wird mit Scharnieren und seitlichen Schnellverschlusschrauben am Sockel befestigt. Für die Wartung kann die Leuchte gegen die Tunnelwand um 120° geschwenkt werden.

Die Ausleuchtung der Piktogramme erfolgt über eine 55W QL-Lampe (Induktionslampe) oder über weisse LED. Für die LED Leuchtmittel wird eine Lebensdauer von mindestens 50'000 Stunden, für die QL-Lampen 60'000 Stunden und für die FL-Lampen 80'000 Stunden gewährleistet.

## Technische Daten

<b>Gehäuse</b>	INOX 1.4571 (Prisma)
<b>Sockel</b>	INOX 1.4571
<b>Piktogramm</b>	Polycarbonat (nachleuchtend)
<b>Schutzart</b>	IP 66
<b>Gewicht Leuchte</b>	23.0 kg
<b>Gewicht Sockel</b>	7.2 kg je nach Tunnelkrümmung
<b>Temperatur</b>	-20°C bis +45°C
<b>Speisespannung</b>	QL 184-255V AC / 190-264V DC LED 85-264V AC / 120-370V DC FL 198-264V AC / 198-280V DC
<b>Lichtquelle</b>	QL 55W / weisse LED 24W / FL 2x 18W
<b>Einschaltdauer</b>	100%

## Stromaufnahme

	QL 55W	LED 24W	FL 2x 18W
230V AC	260mA	105mA	180mA



## Vorteile

Durch die Prismenform muss die äusserst robust gebaute Leuchte bei der Tunnelreinigung nicht demontiert werden.

Die aufklappbare Ausführung erleichtert die Wartung und verringert durch die kurze Austauschzeit die Gefahr des Unterhaltspersonals.

Die Piktogramme aus Polycarbonat (Makrolon) sind extrem kratz- und bruchfest.


Die Piktogramme sind lange nachleuchtend ausgeführt. Damit erübrigt sich die wartungsaufwendige Akkupufferung.

Mittels den seitlichen Scharnierzapfen und dem Schnellverschluss kann die Leuchte schnell demontiert werden.


## Bestellhinweise

<b>Bestellnummer</b>	LUX5-tp-pk-uuu-i
<b>Typ (tp)</b>	QL QL-Ausführung 55W LE LED-Ausführung 24W FL FL-Lampe 2x18W
<b>Piktogramm (pk)</b>	FL Fluchtweg FT Fluchtweg mit Treppe FE Feuerlöscher FS Feuerlöscher + SOS Telefon SO SOS Telefon AO Ausstellbucht AM Ausstellbucht m. Distanzang. DR Radio-Verkehrsinformation PK Parkplatz
<b>Spannung (uuu)</b>	Spannungsangabe mit führenden Nullen
<b>Strom (i)</b>	A Wechselstrom

Seitenansicht

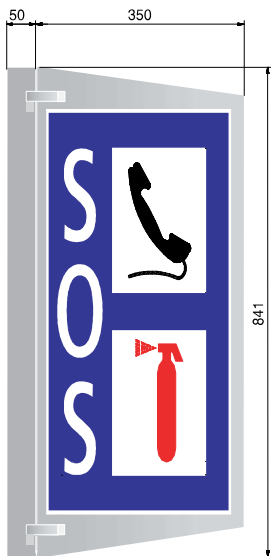

Frontansicht

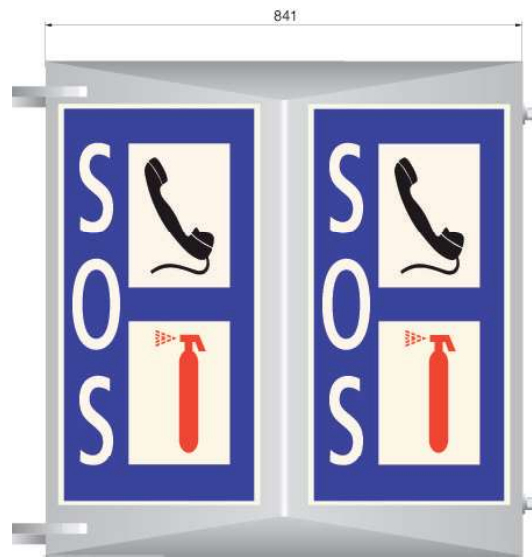

**Hugentobler Spezialleuchten AG**

**Brunnenwiesenstr. 14**

**CH - 8570 Weinfelden**

**Tel. +41 071 626 20 40**

**Fax +41 071 626 20 49**

**Blitz- und Drehspiegelleuchten**



**Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt**



**Pflanzenbestrahlungsleuchten**



Grundriss von Oben und Unten

