

Générateur de son Type 330

Générateur de son à prix faible pour des applications universelles, sans cloche.

Il est disponible en plusieurs tensions.

Convient pour un montage mural.



Données techniques

Boîtier	ABS, résistant aux chocs, gris clair
Protection	IP 32
Poids	180g
Température	-15°C à +50°C
Fréquence	50Hz (modèle AC)
Version	Fonctionnement continu
Pression sonore	92 dB(A), 1m

Exécutions et accessoires

Tensions	voir tableau de courants autres sur demande
Accessoires	Relais pour courants forts (Telecom) Voir Registre 5


Consommation de courant

12V DC	150mA
24V DC	70mA
48V DC	50mA
12V AC	330mA
24V AC	190mA
48V AC	75mA
230V AC	15mA


Indications de commande

No. commande	3300-uuu-i
Tension (uuu)	Indication de tension commençant chaque fois par un zéro
Courant (i)	A Courant alternatif D Courant continu

Vue de côté

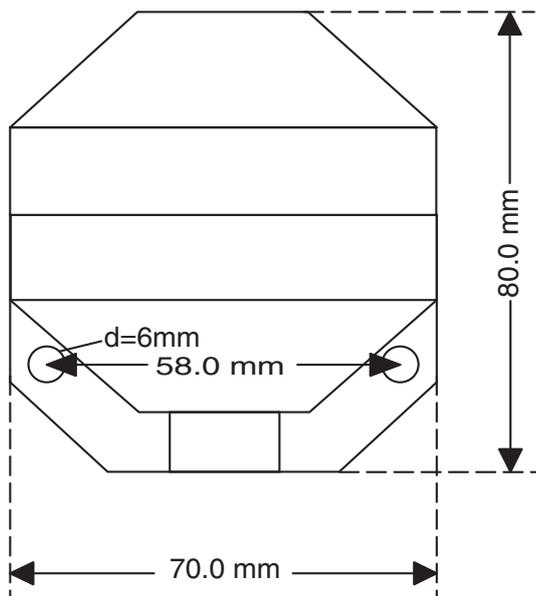

Vue de dessous

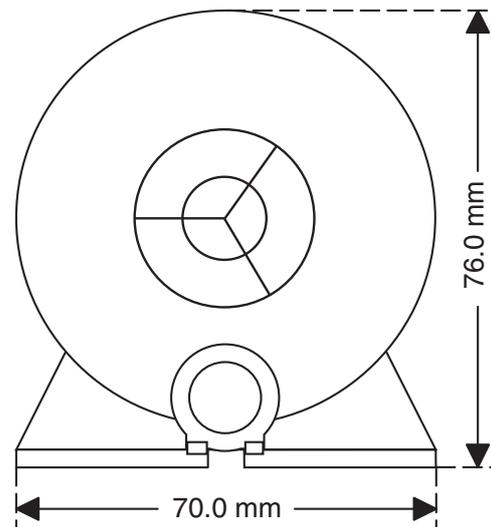

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Feux de signalisation et d'alarme



Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime



Feux de sécurité pour tunnels