

Feu Entrée de Port Type 421

Feu destiné à être utilisé dans des environnements difficiles. La technologie LED permet une faible consommation d'énergie avec une intensité lumineuse élevée, une longue durée de vie et un fonctionnement pratiquement sans entretien. La construction compacte et stable est particulièrement remarquable. Le boîtier est en aluminium résistant à l'eau et la lentille en polycarbonate résistant aux UV et aux chocs.

Le feu est équipé de 256 identificateurs programmables et d'un interrupteur crépusculaire intégré. Plusieurs anneaux peuvent être empilés pour augmenter la visibilité ou pour contrôler la circulation.

Utilisé comme feu fixe afin de marquer les entrées des ports et les obstacles maritimes.



Données techniques

Boîtier	Alu laqué
Protection	IP 67
Poids	à partir de 6 kg
Source lumineuse	High Powered LEDs
Montage	3 à 4 vis
Visibilité	env. 19.4 km (à T=0.74)
Angle d'émission	5.5° (à 10 % de I ₀)
Tension	10-30V DC
Température	-25°C à +55°C

Lichttechnische Daten (stationäre Lichtstärke)							Max. Reichweite [NM] bei T=0.74
1 Ring (12 LED's)	1.700	1.300	1.100	1.200	1,6°	5,5°	≤ 10,5
1 Ring (24 LED's)	7.000	4.500	3.000	4.000	1,6°	5,5°	≤ 13,5
2 Ring (48 LED's)	14.000	9.000	6.000	8.000	1,6°	5,5°	≤ 15,0
3 Ring (72 LED's)	21.000	13.500	9.000	12.000	1,6°	5,5°	≤ 16,0

Exécutions et accessoires

Exécution:	Verre extérieure en Polycarbonate
Option:	Unité de programmation, Répulsif anti-oiseaux, Télécommande radio, GPS, Module de synchronisation, Anneaux LED additionnels

Accessoires Mât, alimentation électrique

Indications de commande


No. commande	421-c1-c2-c3-L1-L2-L3-w
Code couleur	
Anneau 1 (c1)	WH blanc, YE jaune, RD rouge, GN vert,
Anneau 2 (c2)	WH blanc, YE jaune, RD rouge, GN vert, 00 sans anneau additionnel
Anneau 3 (c3)	WH blanc, YE jaune, RD rouge, GN vert, 00 sans anneau additionnel

Intensité lumineuse

Anneau 1 (L1)	1 anneau avec 12 LED 2 anneau avec 24 LED
Anneau 2 (L2)	1 anneau avec 12 LED 2 anneau avec 24 LED
Anneau 3 (L3)	1 anneau avec 12 LED 2 anneau avec 24 LED


Angle-d'émission (w)	0 360° 1 180°
-----------------------------	------------------

Vue de côté (1 anneau)

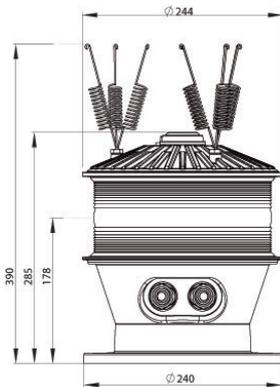

Anneau 1


Vue de côté (2 ou 3 anneaux)

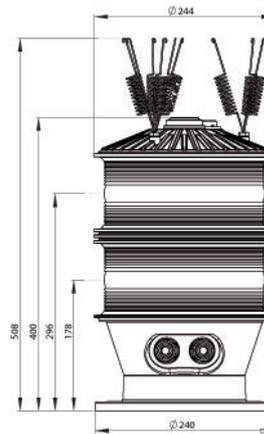

Anneau 2

Anneau 1

Vue de dessous

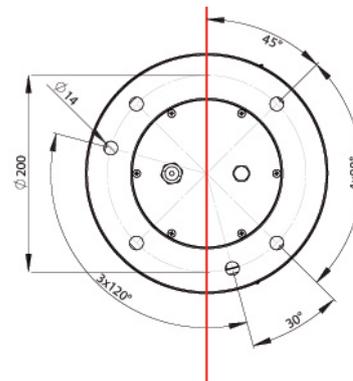

Centre émission de lumière
90° à droite et à gauche



Hugentobler Spezialleuchten AG
 Brunnenwiesenstrasse 14
 CH - 8570 Weinfelden
 Tel. +41 71 626 20 40
 info@spezialleuchten.ch
 www.spezialleuchten.ch



Feux de signalisation et d'alarme



**Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime**



Feux de sécurité pour tunnels