Feu d'orage Type 461

Feu d'avertissement d'orage et de signalisation d'obstacles avec une intensité lumineuse de 140'000 cd (orange) et 200'000 cd (blanc). Différentes fréquences de clignotement peuvent être programmées. Le feu est disponible avec LED oranges ou blanches.

Grâce à une conception moderne, la charge de vent est maintenue à un faible niveau. Le feu est de construction robuste et résiste aux conditions climatiques difficiles.

Données techniques

Boîtier	aluminium anodisé
Lentille	verre
Poids	35kg
Protection	IP65
Source luminaire	LED
Intensité lumineuse	140'000 cd (orange) 200'000 cd (blanc)
Puissance @40 Hz	160V A (orange), 312V A (blanc)
Angle d'émission	120° (horizontal), 3° (vertical)
Charge de vent	1000N @ 200km/h
Montage	crochets
Température	-55°C à +55°C
Longueur d'onde	584-597nm (orange) 5'700K (blanc)
Durée du flash	250ms

Exécutions et accessoires

Accessoires	Mât et adaptateur de tube selon donnée du client (Inox ou galvanisé à chaud) Contrôles pour le déclenchement et la surveillance du feu par téléphone, SMS ou radio (numérique ou analogique)

Indications de commande

No. commande	461-cc-230-ff-bbM-m	
Couleur LED (cc)	WH	blanc, OR orange
Tension	230	230V AC
Fréquence de clignotement (ff)	30	30Hz (signalisation d'obstables)
	40	40/90Hz (feu d'orage)
Longueur du câble (bbM)	03M	3m câble
	12M	12m câble
Type d'installation (m)	V	tube
	W	mur

08.24 - Sous réserve de modifications

Schéma général

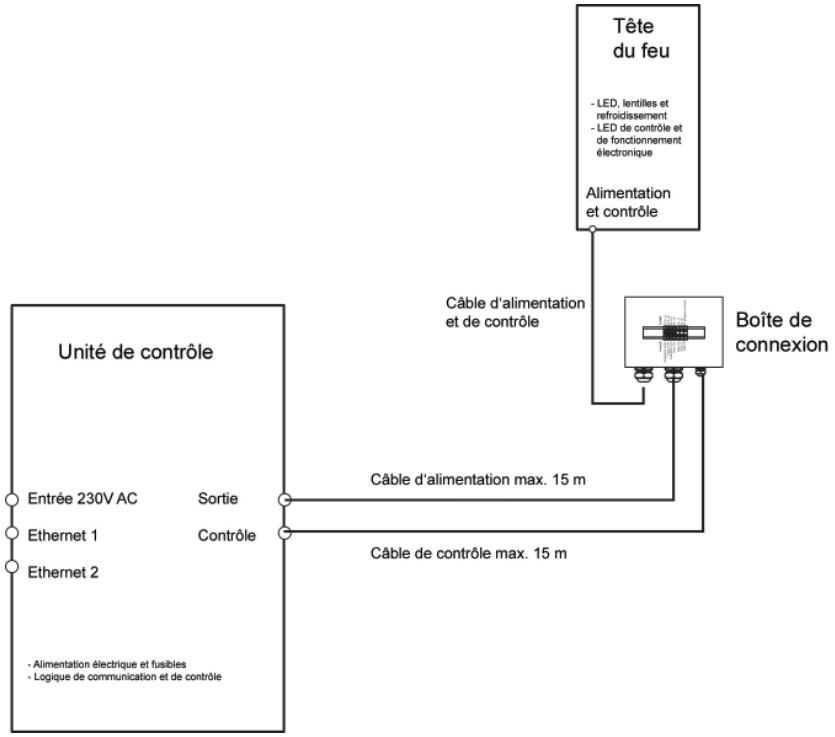

Vue de côté **Vue frontale**

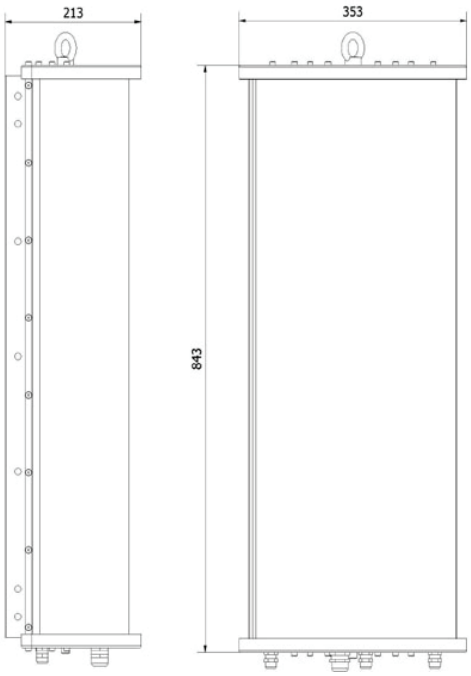

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14
CH - 8570 Weinfelden
Tel. +41 71 626 20 40
info@spezialleuchten.ch
www.spezialleuchten.ch

Feux de signalisation et d'alarme

Feux spéciaux pour la navigation aérienne et maritime

Feux de sécurité pour tunnels