

Blitzleuchte Typ 13-V

Blitzleuchte mit Verzögerungsrelais, bei der die Nachlaufdauer mittels DIP-Schaltern von 2 bis 30 Sekunden einstellbar ist.

Die Impulsspannung kann auf Kundenwunsch zwischen 6V und 230V (AC und DC) geändert werden. So lässt sich die Blitzleuchte auch vor Sonnerieanlagen oder Steuerungen einschalten, da der Impulseingang galvanisch von der Speisespannung der Blitzleuchte getrennt ist.

Kann optional auch direkt an der Telefonansteuerung (Impuls 40-70V AC) angeschlossen werden.



Technische Daten

Gehäuse	Polycarbonat hellgrau
Kalotte	Makrolon
Schutzart	IP 54
Gewicht	400g
Temperatur	-25°C bis +60°C
Blitzfrequenz	50 - 60/min
Speisespannung	230V AC
Impulsspannung	230V AC/DC, andere auf Anfrage
Nachlaufzeit	2 bis 30 s, in 2 Sekunden Schritten
Kabeleinführung	Kabelverschraubung M16 x 1.5
Befestigung	mittels 4 Schrauben durch Gehäuseboden

Stromaufnahme

	5 Ws	15 Ws
230V AC	0.04A	0.12A


Ausführungen und Zubehör

Kalottenfarben	klar, gelb, orange, rot, grün, blau
Blitzenergie	5 Ws; 15 Ws
Zubehör	Schutzkorb Typ 960 Impulseingang 40-70V AC (Telefon-Rufspannung) Starkstromrelais (Telecom) Siehe Register 5


Bestellhinweise

Bestellnummer	013V-cc-pp-230-uuu			
Kalottenfarbe (cc)	WH	klar,	YE	gelb,
	OR	orange,	RD	rot,
	GN	grün,	BL	blau
Blitzenergie (pp)	05	5 Ws		
	15	15 Ws		
Impuls- spannung (uuu)	A	230V AC/DC (Standard)		
	TEL	40-70V AC (Telefonimpuls)		
		andere auf Anfrage		

Seitenansicht

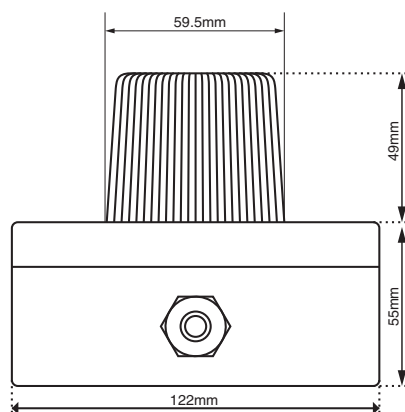

Ansicht von unten

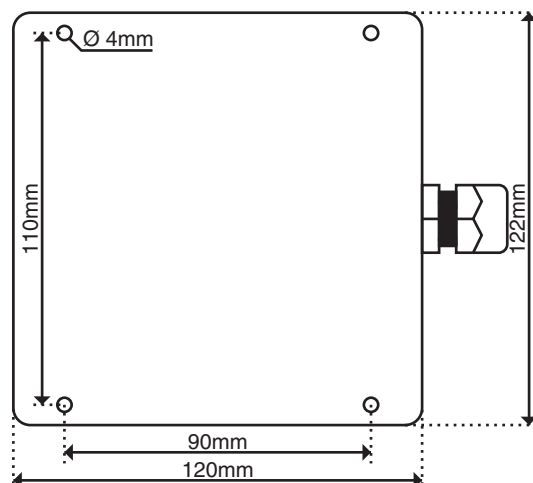

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Signal- und Alarmleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Tunnelsicherheitsleuchten