

Drehleuchte Typ 94-V



Robuste, abfallverzögerte Drehspiegelleuchte für den Betrieb an unseren Starkstromrelais zu Telefonrufanzeige in lärmiger Umgebung.

Die Nachlaufzeit lässt sich mittels DIP-Schaltern von 2 bis 30 Sekunden einstellen.

Montage kann mit der Haube nach oben oder nach unten zeigend erfolgen.

Da der Impulseingang galvanisch von der Speisung getrennt ist und auf Kundenwunsch angepasst werden kann, ist diese Drehleuchte auch für Sonnerieanlagen und Steuerungen geeignet.

Technische Daten

| | |
|--------------------|--|
| Gehäuse | Kunststoff ABS orange (Haube OR) Kunststoff ABS schwarz (Haube RD,GN,BL) |
| Haube | Makrolon |
| Schutzart | IP 54 |
| Gewicht | 900g |
| Temperatur | -30°C bis +60°C |
| Drehzahl | 160U/min |
| Lichtquelle | 2.5W LED E14 |

Ausführungen und Zubehör

| | |
|-----------------------|---|
| Haubenfarben | orange, rot, blau, grün |
| Lampenleistung | 230V 2.5W |
| Zubehör | Wandhalter Schutzkorb Starkstromrelais (Telecom) Siehe Register 5 |


Stromaufnahme

| | |
|---------|------------|
| | LED |
| 230V AC | 0.08A |


Bestellhinweise

| | |
|----------------------|--|
| Bestellnummer | 094V-cc-01-230-A |
| Farbcode (cc) | OR orange, RD rot, GN grün, BL blau |
| Leistung (pp) | 01 2.5W |
| Strom | A Wechselstrom |

Seitenansicht

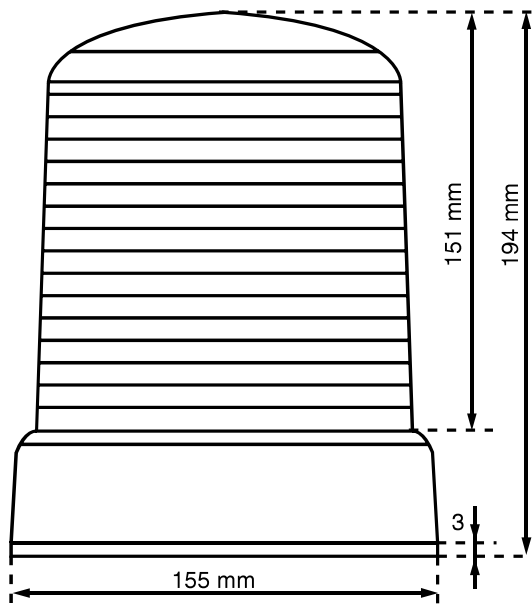

Ansicht von unten

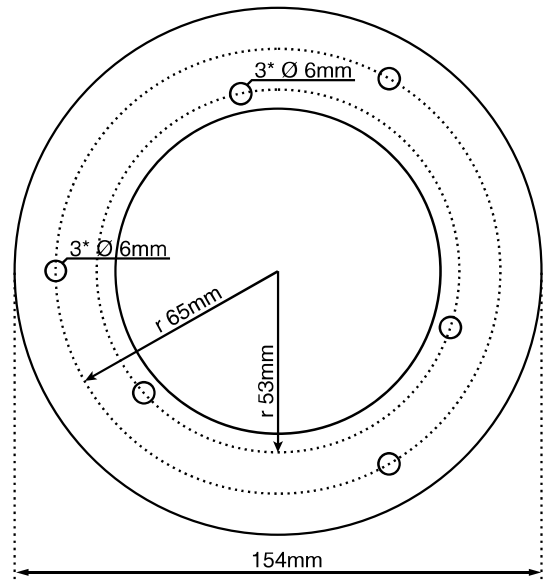

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49



Blitz- und Drehspiegelleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Pflanzenbestrahlungsleuchten