

# Blitzleuchte Typ 16

EDIZIOdue®

Aufgebaut auf komplettem "Edizio by Feller"- Programm im neuen, zeitlosen EDIZIOdue-Design und somit multifunktional einsetzbar für AP und UP Apparate. Durch die Strukturierung der neuen Kalotte, die eine sehr breite Abstrahlung des Lichtblitzes bewirkt, ist nur noch eine Kalottenhöhe nötig, was den Bestellvorgang und die Lagerbewirtschaftung noch einfacher macht. Blitzleuchte zum Anzeigen von Zuständen mittels intensivem Blitz.

Als Warn- Zustands- oder Aufmerksamkeitsanzeige im Alarm- und Signalbereich einsetzbar.



## Technische Daten

<b>Gehäuse</b>	Kunststoff weiss oder farbig
<b>Haube</b>	Makrolon
<b>Schutzart</b>	IP 21
<b>Gewicht</b>	UP 100g / AP 150g
<b>Temperatur</b>	-25°C bis +40°C
<b>Blitzfrequenz</b>	230V: 50-60/min übrige: 20 - 30/min andere Blitzfrequenz auf Anfrage möglich
<b>Befestigung</b>	UP mittels 4 Schrauben durch die Befestigungsplatte AP mittels 2 Schrauben durch die Grundplatte

## Stromaufnahme

	5 Ws
12V DC	0.130A
24V DC	0.150A
12V AC	0.150A
24V AC	0.210A
230V AC	0.040A


## Ausführungen und Zubehör

<b>Ausführung</b>	Unter- oder Aufputzversion
<b>Haubenfarben</b>	gelb, rot, grün, topas
<b>Blitzenergie</b>	5 Ws
<b>Zubehör</b>	Starkstromrelais (Telecom) Gehäusefarben gemäss Feller <b>Siehe Register 5</b>


## Bestellhinweise

<b>Bestellnummer</b>	016a-cc-pp-uuu-i
<b>Ausführung (a)</b>	A Aufputzversion U Unterputzversion
<b>Farbcode (cc)</b>	YE gelb, WH topas, RD rot, GN grün
<b>Blitzenergie (pp)</b>	05 5 Ws
<b>Spannung (uuu)</b>	Spannungsangabe mit führenden Nullen
<b>Strom (i)</b>	A Wechselstrom D Gleichstrom

**Seitenansicht Unterputzversion**



**Seitenansicht Aufputzversion**

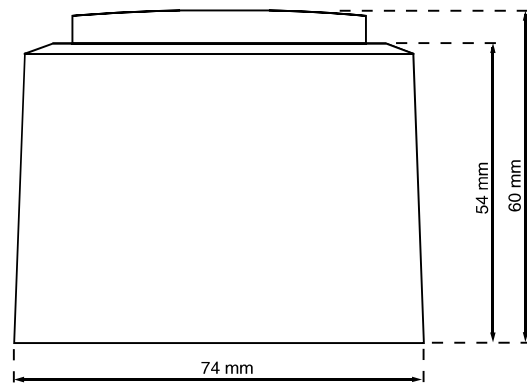

**Hugentobler Spezialleuchten AG**

**Brunnenwiesenstrasse 14**

**CH - 8570 Weinfelden**

**Tel. +41 071 626 20 40**

**Fax +41 071 626 20 49**



**Blitz- und Drehspiegelleuchten**



**Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt**



**Pflanzenbestrahlungsleuchten**