

Starkstrom- relais Typ 520

Telefonrelais zum Anschluss an analoger a/b-Leitung zwecks optischer oder akustischer Signalisation eines Telefonrufes in lärmiger Umgebung.

Nachlauf 0-8 Sekunden mit Potentiometer einstellbar; ohne Nachlauf für Hupe (Relais schaltet synchron mit dem Ruf) resp. mit Nachlauf für Leuchte (so bleiben diese während des ganzen Rufzyklus bestromt).



Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff PC, hellgrau
Schutzart	IP 54
Abmessungen	160 x 80 x 55 mm
Gewicht	433g
Temperatur	-20°C bis +45°C
Relaiskontakt	1x UM, 10A 250V 2x UM, 8A 250V
Speisespannung	230V AC
Kabeleinführung	2x Kabelverschraubung M16 1x Kabelverschraubung M12 (analog)
Befestigung	mittels 4 Schrauben durch Gehäuseboden

Stromaufnahme (Rufspannung)

>20 Veff. 1.6 - 7mA


Ausführungen und Zubehör

Relaiskontakt	ein Schliesskontakt oder optional zwei Umschaltkontakte (potentialfrei)
Speisespannung	230V AC
Rufspannung	siehe Stromtabelle andere auf Anfrage


Bestellhinweise

Bestellnummer	520-k-230-A
Kontakt (k)	0 ein Schliesskontakt 2 zwei Umschaltkontakte (potentialfrei)
Spannung	230 230V AC
Strom	A Wechselstrom

Seitenansicht

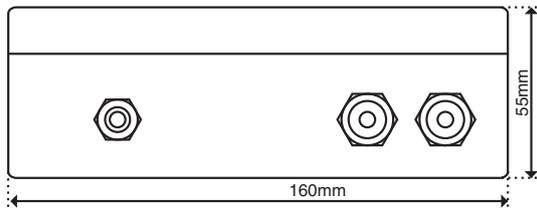

Ansicht von unten

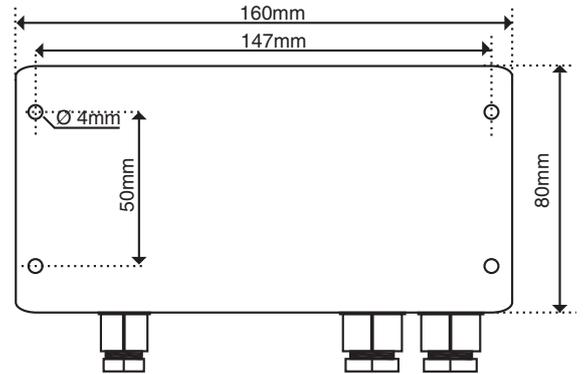

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstr. 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49

Blitz- und Drehspiegelleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Pflanzenbestrahlungsleuchten

