

Lampe indicatrice Type LUXOLED 5

Cette lampe prismatique robuste est équipée de deux pictogrammes photoluminescents (500 x 700).

La lampe LUXOLED 5 est conçue pour des vitesses de courant d'air allant jusqu'à 250 km/h. Elle est donc particulièrement adaptée à une utilisation dans les tunnels ferroviaires.

Comme la courbure du tunnel varie selon le modèle, une base adaptée à la paroi du tunnel est prémontée pour le montage des lampes. La base est fixée à la paroi du tunnel à l'aide de quatre ancrages adhésifs. Le boîtier de la lampe est fixé à la base par des charnières et des vis latérales à serrage rapide. Pour la maintenance, la lampe peut être pivotée de 120° contre la paroi du tunnel.

Données techniques

Boîtier	INOX 1.4571
Base	INOX 1.4571
Pictogramme	Polycarbonate (photoluminescent)
Protection	IP 66
Poids feu	23.0 kg
Poids base	env. 7.2 kg (selon la courbure du tunnel)
Température	-20°C à +45°C
Tension	LED 85-264V AC / 120-370V DC
Source de lumière	LED blanc 24W
Cycle d'utilisation	100%
Durée de vie	LED: 50'000 h

Consommation de courant

230V AC 105mA



Avantages

Grâce à sa forme prismatique, cette lampe très robuste n'a pas besoin d'être démontée lors du nettoyage du tunnel.

La conception à charnière facilite l'entretien et réduit le risque pour le personnel d'entretien en raison du court délai de remplacement.

Les pictogrammes en polycarbonate (Makrolon) sont extrêmement résistants aux rayures et à la rupture. Les pictogrammes ont une longue rémanence. Il n'est donc plus nécessaire de faire un tamponnage, qui nécessite beaucoup d'entretien.

Grâce aux axes de charnière latéraux et à l'attache rapide, la lampe peut être démontée rapidement.

Indications de commande

No. commande LUX5-LE-pk-230-A

Type (LE) Exécution LED

Pictogramme (pk)

AM	Arrêt d'urgence avec information sur la distance
AO	Arrêt d'urgence
DR	Informations routières (radio)
FE	Extincteur de feu
FL	Issue de secours
FS	Extincteur de feu + Tél. SOS
KI	Indication de kilométrage
PK	Parking
SO	Tél. SOS

Courant (A) Courant alternatif

Les bases doivent être commandées séparément.

Vue de côté


Paroi de tunnel droite



Paroi de tunnel courbée




Vue de devant

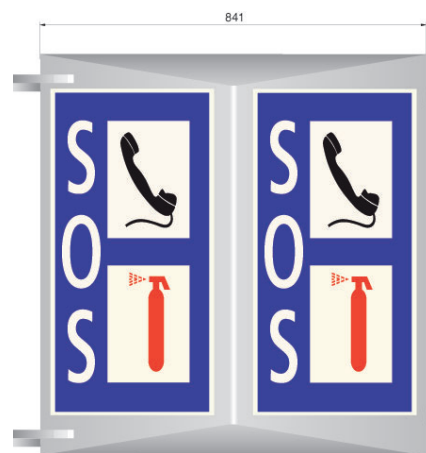


Plan de base

Paroi de tunnel droite

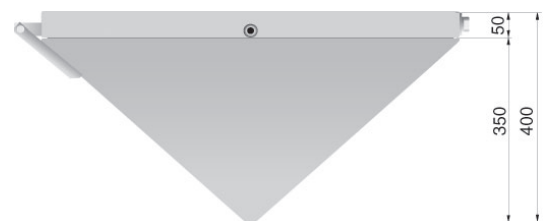

Paroi de tunnel courbée

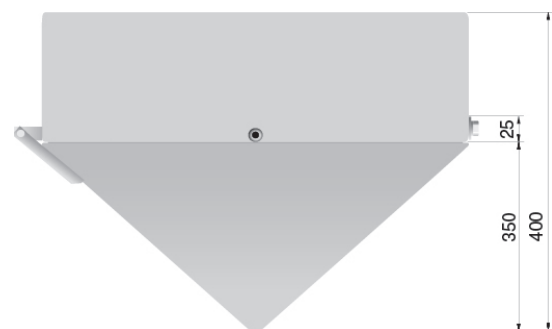

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Feux de signalisation et d'alarme



Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime



Feux de sécurité pour tunnels