

Blitzleuchte Typ 316 (Typ 16 und 300)

Aufgebaut auf komplettem "Edizio by Feller"- Programm im neuen, zeitlosen EDIZIOdue-Design und somit multifunktional einsetzbar für AP und UP Apparate. Durch die Strukturierung der neuen Kalotte, die eine sehr breite Abstrahlung des Lichtblitzes bewirkt, ist nur noch eine Kalottenhöhe nötig, was den Bestellvorgang und die Lagerbewirtschaftung noch einfacher macht.

Blitzleuchte und Schallgeber zum Melden von Zuständen mittels intensivem Blitz und Ton.

Als Warn- Zustands- oder Aufmerksamkeitsanzeige im Alarm- und Signalbereich einsetzbar.

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Gehäuse | Kunststoff weiss oder farbig |
| Haube | Makrolon |
| Schutzart | IP 21 |
| Gewicht | UP 100g / AP 150g |
| Temperatur | -25°C bis +40°C |
| Blitzfrequenz | 230V: 50 - 60/min übrige: 20 - 30/min andere Blitzfrequenz auf Anfrage möglich |
| Tonfrequenz | 2750Hz |
| Schalldruck | 72-93 dB(A), 60cm |
| Befestigung | UP mittels 4 Schrauben durch die Befestigungsplatte AP mittels 4 Schrauben durch die Grundplatte |

Stromaufnahme

| | 5 Ws | Ton A/B |
|---------|--------|---------|
| 12V DC | 0.130A | 2-15mA |
| 24V DC | 0.150A | 3-12mA |
| 12V AC | 0.150A | 8-12mA |
| 24V AC | 0.210A | 8-12mA |
| 230V AC | 0.040A | 4- 8mA |

EDIZIOdue®




Ausführungen und Zubehör

| | |
|---------------------|---|
| Ausführung | Unter- oder Aufputzversion |
| Haubenfarben | gelb, rot, grün, rauchtopas |
| Blitzenergie | 5 Ws |
| Zubehör | Starkstromrelais (Telecom) Gehäusefarben gemäss Feller |


Bestellhinweise

| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Bestellnummer | 316a-cc-pp-uuu-i-t | |
| Ausführung (a) | A | Aufputzversion |
| | U | Unterputzversion |
| Farbcode (cc) | YE | gelb, WH rauchtopas, |
| | RD | rot, GN grün |
| Blitzenergie (pp) | 05 | 5 Ws |
| Spannung (uuu) | Spannungsangabe mit führenden Nullen | |
| Strom (i) | A | Wechselstrom |
| | D | Gleichstrom |
| Tonart (t) | A | Dauerton 2750Hz |
| | B | Pulsierend 2750Hz |

Seitenansicht Unterputzversion



Seitenansicht Aufputzversion

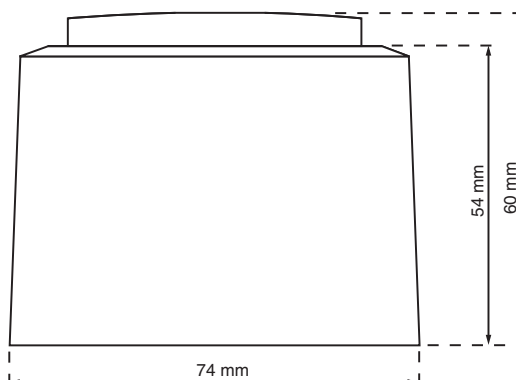

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Signal- und Alarmleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Tunnelsicherheitsleuchten