

Solarleuchte Typ M660

Stabile Solarleuchte mit Akkupack zur temporären Kennzeichnung von Hafeneinfahrten und maritimen Hindernissen. Der eingebaute Akku ist für einen wartungsfreien Betrieb ausgelegt. Die Akkukapazität und die aktive Lastkontrolle gewährleisten auch bei geringer Sonnenscheindauer u/o langen Nebelphasen einen zuverlässigen Betrieb über mehrere Tage.


Die Leuchte wird über den integrierten Dämmerungsschalter ein- und ausgeschaltet. Dauerlicht oder diverse Blinkfrequenzen und Intensitätsstufen ermöglichen Sichtweiten zwischen 2 und 3 Seemeilen. Sie wird ab Werk den Anforderungen entsprechend konfiguriert. Nach der Installation können bei Bedarf die Parameter über Bluetooth® oder das separat erhältliche Programmiergerät angepasst werden.

Gehäuse und Linse sind aus Kunststoff gefertigt.

Eine Vogelabwehr ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Gehäuse	Polysiloxane, UV-beständig
Linsen/Lichtaustritt	Polycarbonat, UV-stabilisiert
Schutzart	IP 68
Gewicht	0.8kg
Lichtquelle	Hochleistungs-LED
Befestigung	3 Schrauben, M10
Sichtbarkeit	2 - 3 NM (TC=0.74)
Abstrahlwinkel	360° (horizontal) 8° (vertikal)
Maximale Intensität bei Festlicht	rot 40 cd grün 42 cd gelb 52 cd weiss 71 cd
Spannungsversorgung	1 x 2.5W Hochleistungssolarzelle mit MPPT-Regler Akku 43.62Wh / 3.6V / 12Ah (Austausch durch Hugentobler Spezialleuchten AG möglich) 1 EIN/AUS-Schalter
Leistungsaufnahme	n/a
Temperatur	-30°C bis +50°C
Konfiguration mittels	Bluetooth® Programmiergerät (Zubehör)

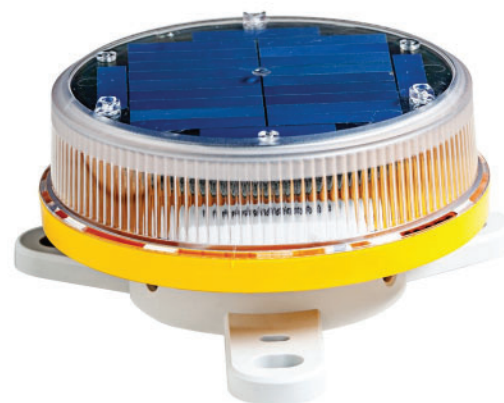


Ausführungen und Zubehör

Optionen	keine
Zubehör	- Programmiergerät - Vogelabwehr


Bestellhinweise

Bestellnummer	M660cc-2B
Farbcode (cc)	RD rot GN grün YE gelb WH weiss
Ausführung (2B)	Doppel-Akku-Pack (Standard)

Seitenansicht

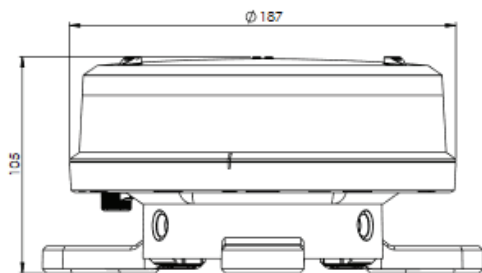

Ansicht von unten

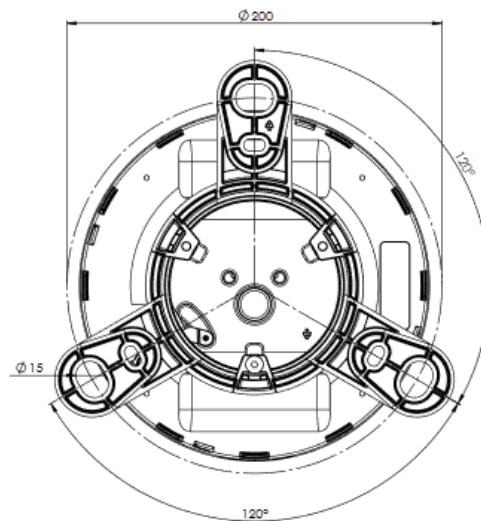

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Signal- und Alarmleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Tunnelsicherheitsleuchten